


**CONFORME  
ADR**

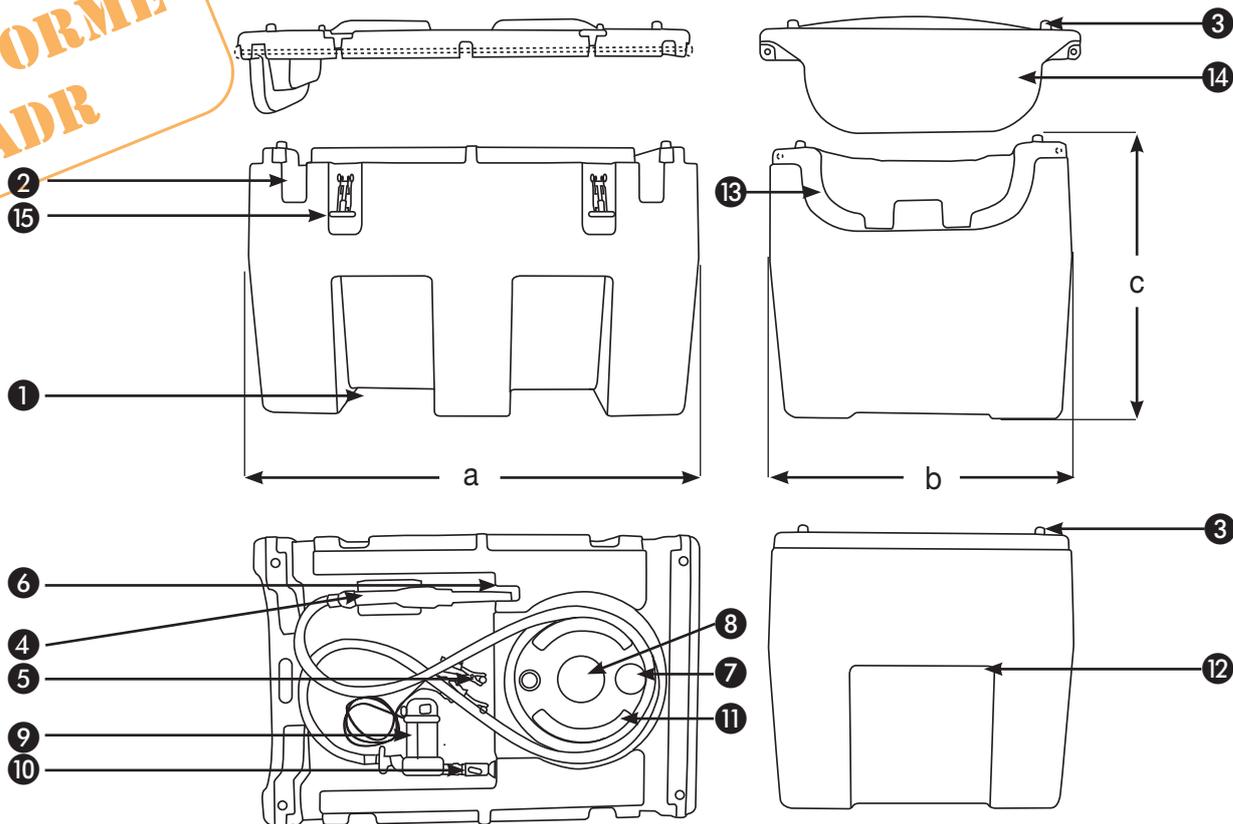

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station EASY Mobil 430 pompe électrique 12 V	419	116	76	73	50	10456

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Plots d'accrochage pinces crocodiles
6	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
7	Soupape de surpression/ventilation 2"
8	Bouchon de remplissage Ø 90 mm
9	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
10	Vanne coupe circuit
11	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
12	Empreintes pour manutention à vide
13	Empreinte pour le capot
14	Capot polyéthylène orange en option
15	Fermeture à levier inox pour capot orange

**Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil 430.**

<b>RÉSERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui
<b>POMPE ÉLECTRIQUE</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil
<b>Débit</b>	40 l/min
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m
<b>Tension</b>	12V
<b>Intensité</b>	18A
<b>Puissance</b>	120W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	3800 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	En caoutchouc DN19
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention