

Distributeur de carburant

EURO 1500 - XL



L'EURO 1500 **privatif** est idéal pour la station privée, avec un approvisionnement rapide et efficace dans les versions 40, 80 ou 130 litres par minute, et une conception simple et robuste.

Produit conforme à la norme ATEX
Avec afficheur, mono ou double produits, 1 ou 2 faces
Version NON ATEX sans électronique disponible



Distributeur de carburant

EURO 1500 - XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Construction :

Structure : Acier de carbone galvanisé
Colonne : Acier inoxydable (AISI 316)
Panneaux : Acier inoxydable et aluminium

Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air et une soupape de rétention

Mesureur :

Déplacement positif
Volume mesuré avec 4 pistons
Précision $\pm 0,2 \%$

Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100 μ , filtre facile à nettoyer

Moteur :


Triphasé, 50/60HZ EEX

Tuyau flexible :

En accord avec la norme EN 1360 avec fibre renforcée

Pistolet :

Automatique ZVA Slimline

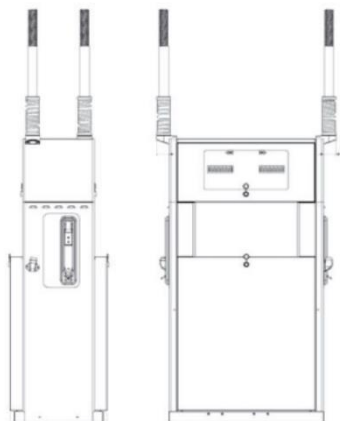

POIDS : 85 à 185 kg

DIMENSIONS : 848 x 533 x 1644



Distributeur de carburant

EURO 1500 - XL

Options

- Submersible
- Débit 40, 80 ou 130 litres/minute
- Sélectionneur de vitesse (40/80 litres)
- Alimentation monophasée
- Bras aériens
- Arrêt d'urgence
- Peinture personnalisée
- Interface pour automate
- Satellite
- Raccord cassant



Autres options sur demande

