

Borne de gestion de carburant

LAFON - EASYCARB



Gardez le contrôle de vos consommations



- Automate de gestion de carburant
- Compact et intégration facile dans un distributeur de carburant
- Ecran graphique
- Clavier alphanumérique type téléphone portable
- Identification par code en standard
par badge LAFON, carte magnétique, carte à puce, ABIPASS...
- Gestion de 3 distributeurs en standard
- Rapatriement des données sur logiciel easy connect ou easy on line



Borne de gestion de carburant

LAFON - EASYCARB



Les systèmes de gestion de carburant LAFON sont conçus et fabriqués pour les gestionnaires de flottes privées

L'automate e@sycarb est un terminal de gestion économique, robuste, spécialement adapté pour les petites flottes de véhicules ou d'engins

Simple d'utilisation, la gamme des automates e@sy vous permettra désormais de sécuriser et d'analyser vos transactions carburant, lubrifiant, lavage, quelle que soit votre activité mais aussi de superviser les accès à votre site

Distribution et gestion privées

Caractéristiques

- . Automate de gestion carburants, AdBlue®, lubrifiants
- . Ecran LCD graphique 4 lignes rétroéclairé
- . Gestion simultanée de 3 pompes (8 en option)
- . Affichage instantané du litrage
- . Gestion des stocks cuves (alarme niveau)
- . Identification de 9500 véhicules / chauffeurs par code alphanumérique
- . Saisie kilométrage/heures avec contrôle de cohérence
- . Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier...)
- . Remontée automatique des données vers le PC via réseau Internet ou Intranet
- . Fil de l'eau des transactions en mode "on line"

✓ Interface utilisateur conviviale

✓ S'adapte sur votre distributeur de carburant

✓ Connexion TCP/IP

✓ Interface Web easyconnect

✓ Multi-sites



Borne de gestion de carburant

LAFON - EASYCARB



Badge sans contact



Caractéristiques du terminal

- Ecran graphique LCD rétroéclairé
- Zone supérieure : Affichage Volume distribué
- Zone inférieure (4 lignes de 20 caractères) : Affichage fonctions
- Clavier alphanumérique 21 touches
- Alimentation électrique : 230 VAC – 50 Hz / 60 Hz
- Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
- 3 entrées émetteur d'impulsions : 12 voies, alimentation 5V
- Fréquence maximale de l'émetteur : 500 Hz
- 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
- 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 230 VAC) : 1A max (sur charge résistive)
- Poids d'impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
- Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
- Volume affiché : 0.01 à 999999 L
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C

✓ Robuste

Les terminaux e@sy sont conçus pour une utilisation intensive et pour fonctionner 24h/24h par tous temps
Possibilité d'assistance à distance

✓ Ultra performant

Le terminal e@sy carb est doté des dernières innovations technologiques : écran graphique, clavier alphanumérique, lecteur de badge sans contact

✓ Superviseur

Le logiciel easy connect permet l'édition de rapports personnalisés et statistiques détaillées des prises de carburant et entrées/sorties du stock

✓ Evolutif

Le système modulaire e@sy permet la gestion de 1 à 21 terminaux (accès, lavage, carburant...) par site

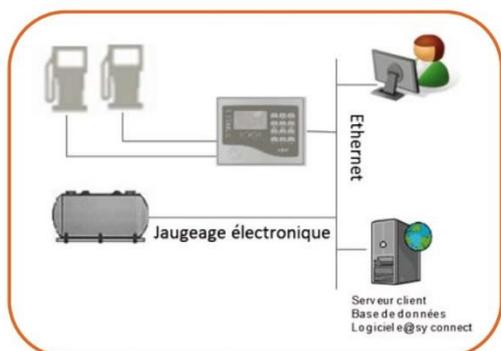


Schéma de principe

AUTOMATE CARBURANT
Grandes flottes



Borne de gestion de carburant

LAFON - EASYCARB

Terminal easycarb

Terminal easycarb (automate à intégrer)

Borne easycarb murale

Borne easycarb sur pied

Borne easycarb embarquée 24 V

Borne easycarb embarquée 12 V

Borne **READY** embarquée 24V (Antenne Ready esclave + EASYCARB + Borne embarquée PC inside)

Retrofit easycarb

Kit retrofit Abiself vers easycarb (hors lecteurs et logiciel)

Kit retrofit Distri One vers Distri easycarb (hors lecteurs et logiciel)

Kit retrofit Qualys vers Qualys easycarb (hors lecteurs et logiciel)

Kit retrofit Distriself vers easycarb (hors lecteurs et logiciel)

Kit adaptation lecteur de badges

Imprimante easycarb

Imprimante TG02 easycarb sans chaufferette

Imprimante TG02 easycarb avec chaufferette

rouleau papier imprimante TG02

Lot de 5 rouleaux papier imprimante TG02

Les Pack

Pack intégrateur automate easycarb

1 terminal easycarb

1 lecteur de badge LAFON

25 badges LAFON

licence logiciel easyconnect light

Pack Borne easycarb

1 terminal easycarb

1 lecteur de badge LAFON

25 badges LAFON

licence logiciel easyconnect light

- Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par 93/68/CE
relative à la sécurité électrique du matériel électrique

- Directive 94/62/CE relative aux emballages

- NF C15-100 règles d'installation électrique basse tension

